

AF788免治馬桶座安裝說明



報告單位：和成二廠生技課

報告人：柯榮華

和成欣業股份有限公司

AF788免治馬桶座規格說明



- 規格:
- 一. 適用安裝於**PF1/2配管**.
 - 二. 適用所有圓形馬桶
 - 三. 適用水壓:**0.7-5kg/cm²**.
 - 四. 適用電源:**AF788:AC110V;AF788H:AC220V**
 - 五. 本產品可調整固定板來適用馬桶蓋長**44公分**和**47公分**兩種尺寸(後附說明).
 - 六. **免治內部內藏漏電斷路器**,若漏電時自動切斷電源,此時只要拔開插頭後**重新插入**插座即可重新啟動.
 - 七. 和成免治沖洗馬桶座電路板皆具有**防潮功能**.
 - 八. **產品台灣製造,品質服務皆可靠**.

AF788免治馬桶座安裝說明-1



免治安裝前請先將馬桶
及水箱零件安裝完成

免治整組外觀


AF788免治馬桶座安裝說明-2




免治安裝前請先確認
配件是否齊全

免治左右包裝保利龍有安裝用零件
請先取出後再丟棄保利龍(上圖保
利龍內藏固定板及固定螺絲組)

AF788免治馬桶座安裝說明-3

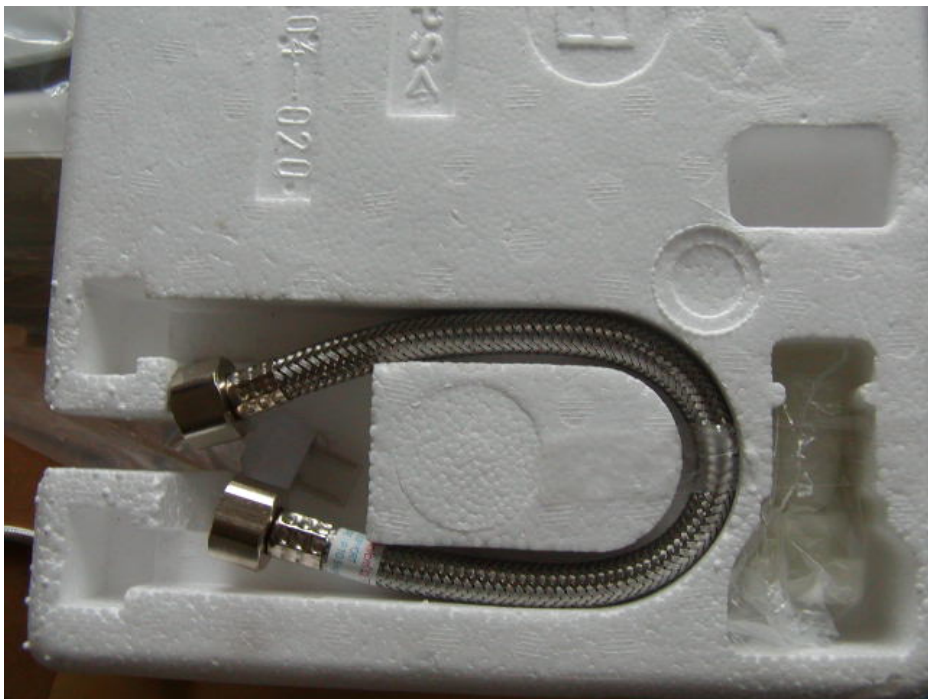

免治左右包裝保利龍有安裝用零件請先取出後再丟棄保利龍(上圖保利龍內藏30公分長高壓軟管及進水三通組)

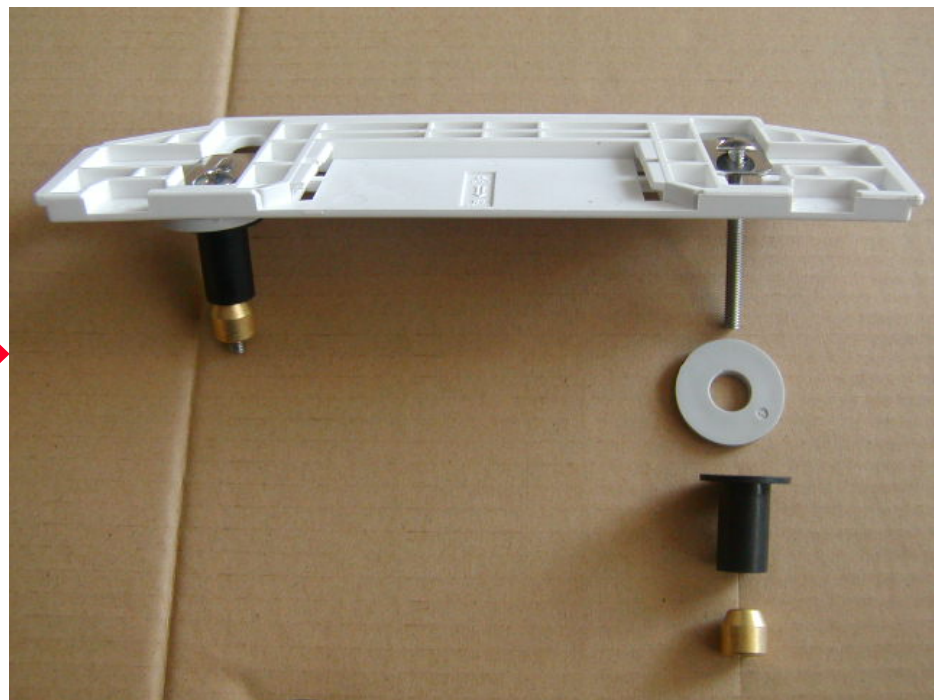


免治固定板取出,依上圖順序將螺絲組以手先預鎖緊在固定板上



AF788免治馬桶座安裝說明-4



馬桶蓋固定孔為橢圓孔時

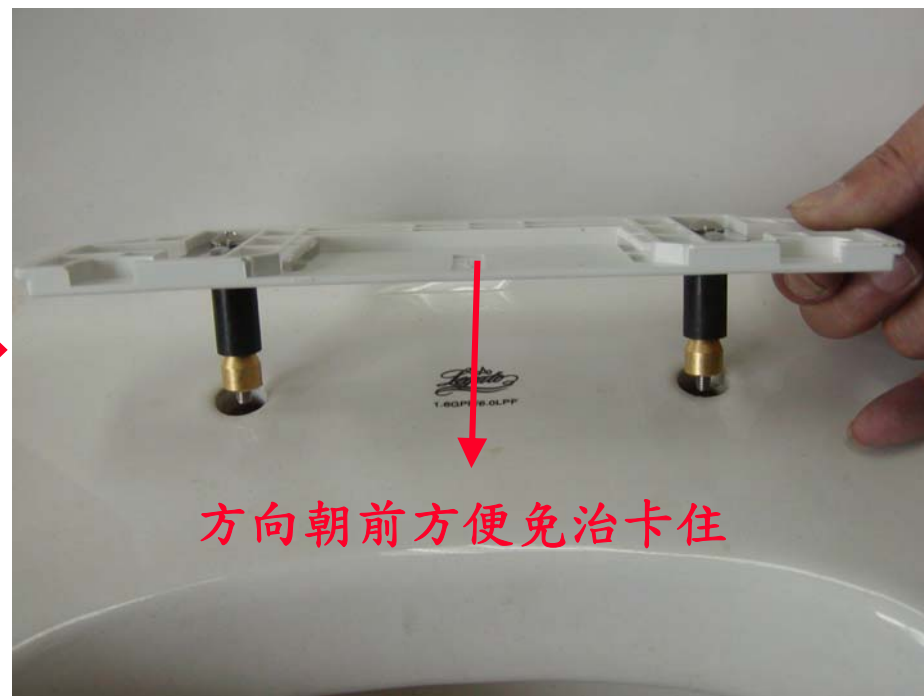

馬桶蓋固定孔為圓孔時

馬桶蓋固定孔為橢圓孔或
圓孔皆可用此固定片安裝

AF788免治馬桶座安裝說明-5



上圖固定板可調整不鏽鋼長型墊片位置以適用馬桶蓋長**44公分**馬桶



上圖固定板可調整不鏽鋼長型墊片位置以適用馬桶蓋長**47公分**馬桶

AF788免治馬桶座安裝說明-6



將固定板組對準馬桶座兩固定孔後壓入到底,再以十字螺絲起子將二支固定螺絲確實鎖緊

再將免治底部凸槽對準固定板凹槽後推入到底卡住固定,此時可聽到”卡”一聲時,確定卡住

AF788免治馬桶座安裝說明-7



確實將免治推入卡住使免治前緣與馬桶前緣切齊，若無法切齊則需鬆開固定板後重新調整前後鎖固位置

將牆壁的三角凡而先以一字起子順時針鎖緊止水，若為舊馬桶加裝免治，則需拆除原舊進水高壓軟管

AF788免治馬桶座安裝說明-8



將進水三通取出

再將進水三通鎖入三角凡
而出水牙部上



(若因牆壁配管埋過深而造成三角凡而鎖入過深,使進水三通無法鎖在三角凡而時,也可將進水三通鎖在馬桶進水器下方牙部上)

再將30公分長高壓軟管取出,一頭以活動板手鎖緊馬桶進水器牙部上



再將30公分長高壓軟管另一頭以手預鎖在進水三通上方牙部上

再以活動板手鎖緊



再將50公分長高壓軟管從包裝紙板上取出

再將50公分長高壓軟管一頭以手預鎖在免治進水牙部上



再以活動板手鎖緊

再將50公分長高壓軟管另一頭以手先預鎖在進水三通側邊牙部上



再以活動板手鎖緊



再將牆壁的三角凡而以一字起子逆時針打開水源,使水流入免治,此時可查看各個零件接管處是否有漏水情形,若有漏水則需重新安裝漏水處



再取出免治電源插頭並將
插頭保護蓋拔出



再將插頭確實依照適用電壓插入電源
插座, 注意絕不可將AC110V的免治插入
AC220V插座, 此舉將造成免治損壞

AF788免治馬桶座濾網清潔



若有噴水過小時，先將牆上三角凡而鎖緊止水，再用手或一字起子逆時針拆下免治進水下方的進水濾網，再以小刷子刷洗後以順時針裝回鎖緊，再打開三角凡而即可

AF788免治馬桶座洩水開關



若很久不使用免治而須拆下保存時，可先拔掉電源插頭後以前述方法反方向拆下免治，然後再逆時針拆下水箱洩水螺栓，洩完水後再順時針裝回鎖緊即可

AF788免治馬桶座完成測試-1



安裝完成後請測試前後噴水, 溫水, 暖座等調整功能, 噴水
測試前需持續按壓馬桶座右後方後鈕位置才可啟動噴水鈕

和成欣業股份有限公司

AF788免治馬桶座完成測試-2




噴水測試時需注意噴嘴伸出是否順暢



自行測試完成需教導客戶如何使用

AF788免治馬桶座完成測試-3

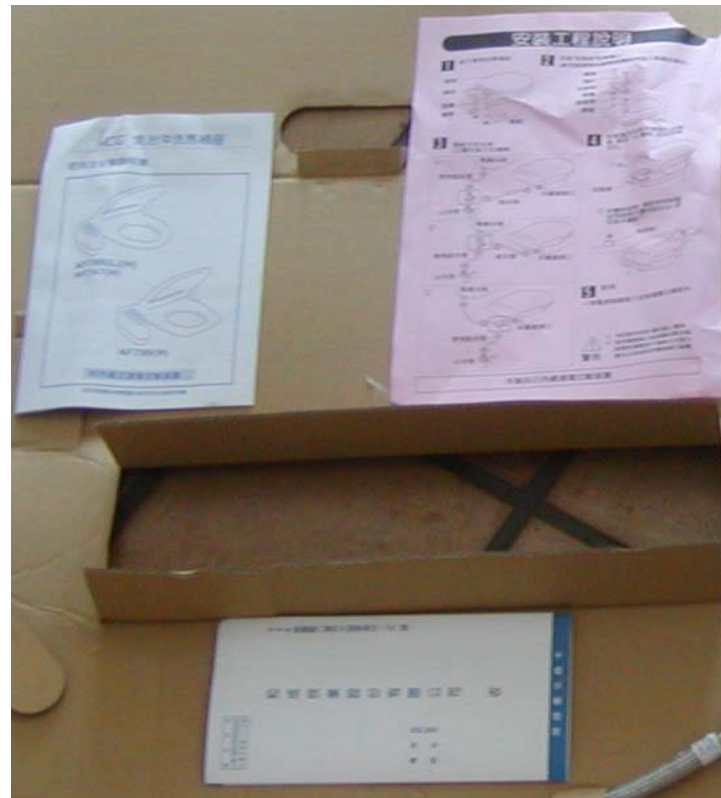

並說明使用注意事項給客戶了解

且須將安裝使用說明書, 注意事項, 保證書交給客戶保管參考

AF788免治馬桶座完成測試-4



免治內部內藏漏電斷路器，若漏電時免治會自動切斷電源，此時只要拔開插頭後重新插入插座即可重新啟動，若又自動切斷電源則需送回公司檢修，不可自行拆解維修



THE END

和成欣業股份有限公司