

AF459方型隱藏式自動沖水器



1. AF459一般搭配 U 類小便斗使用

2. 電源可選擇

AF459--DC電池式


AF459A--AC110V

AF459H--AC220V

AF459方型隱藏式自動沖水器

安裝前需先確認是UT牆或
實心牆,二者方式不同

UT牆安裝方式(如右圖)
需預留安裝孔深度(98mm)

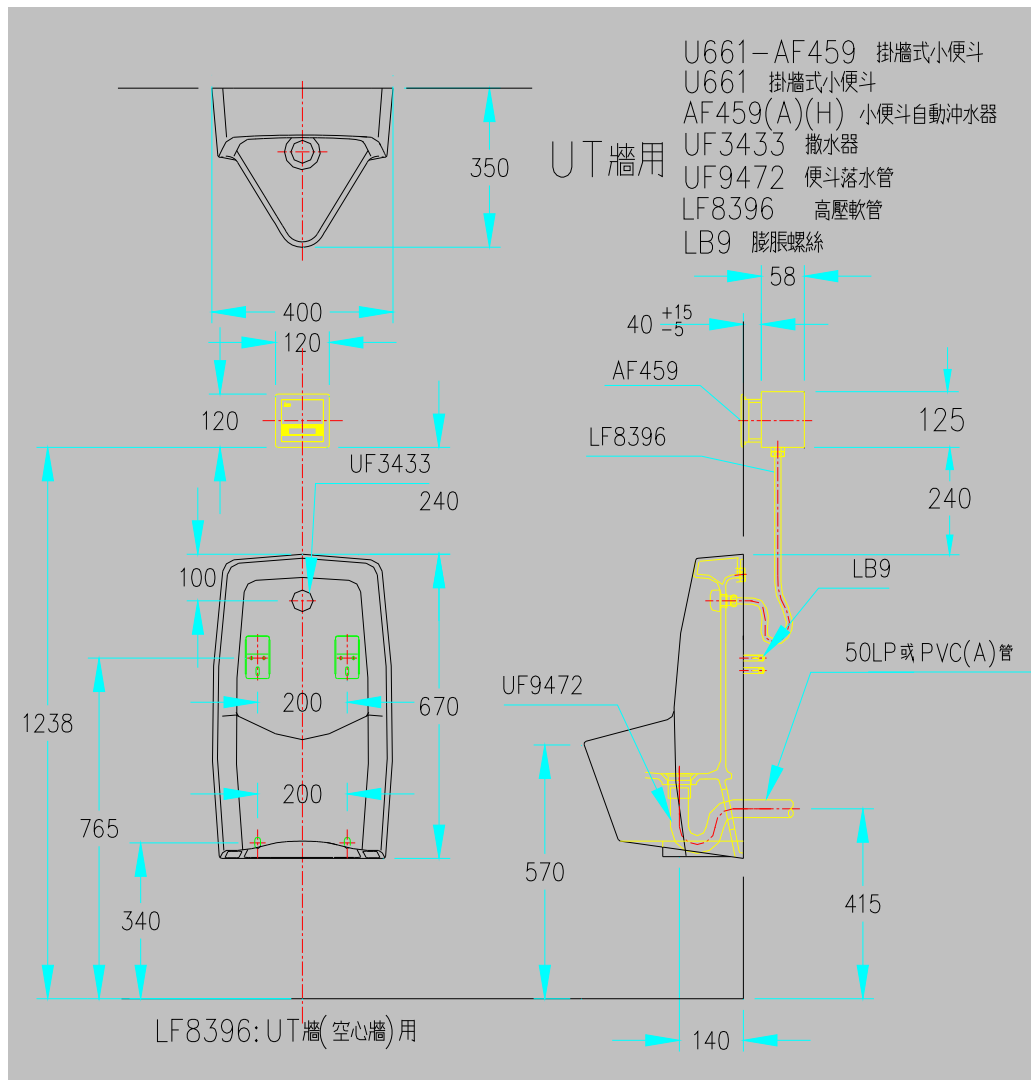


AF459方型隱藏式自動沖水器

實心牆安裝方式(如右圖)


除安裝孔外需配35mmPVC管

及小便斗後200mm的預留孔

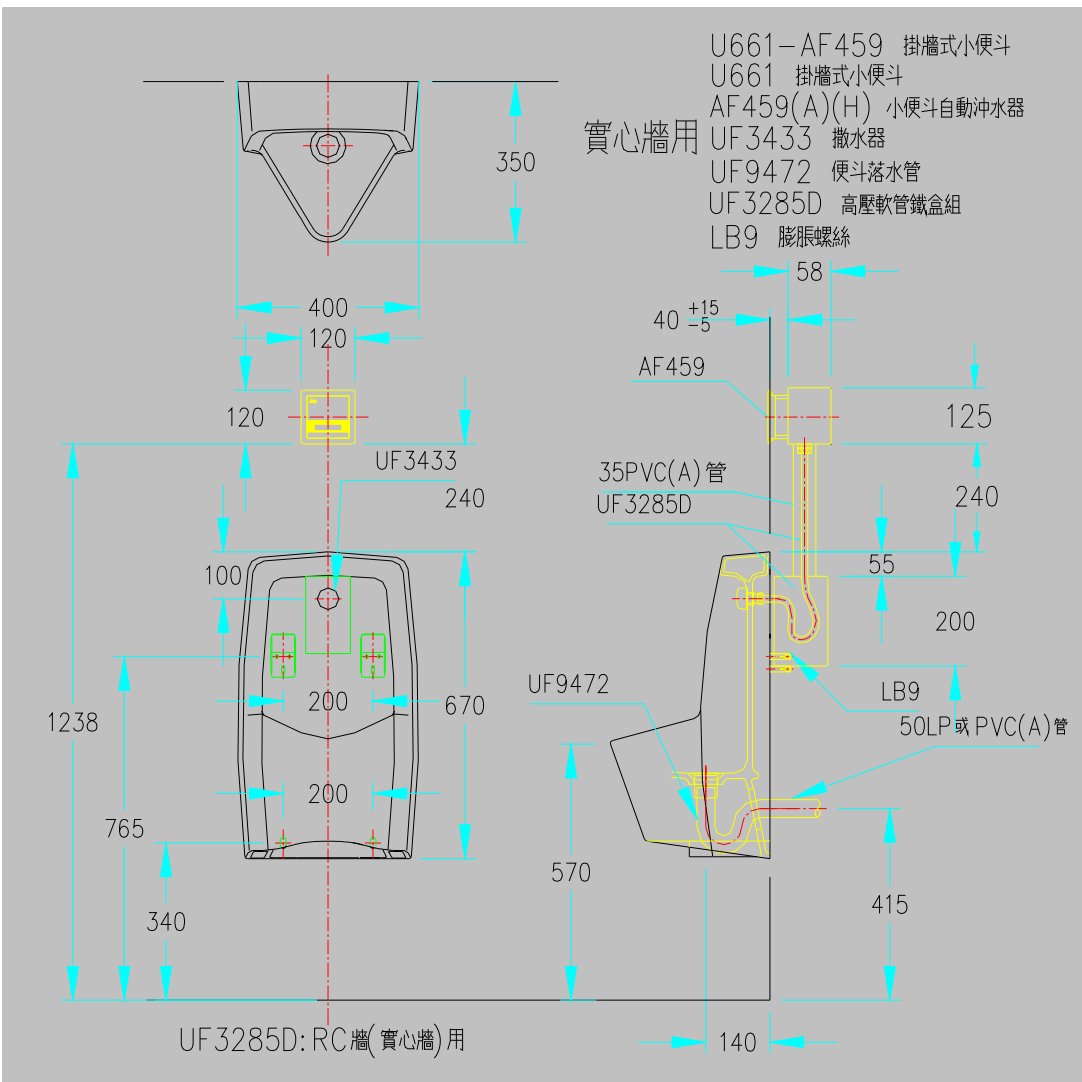


AF459方型隱藏式自動沖水器


配管方式亦可採用外露式
 本產品皆附連接管,彎頭等
 零件

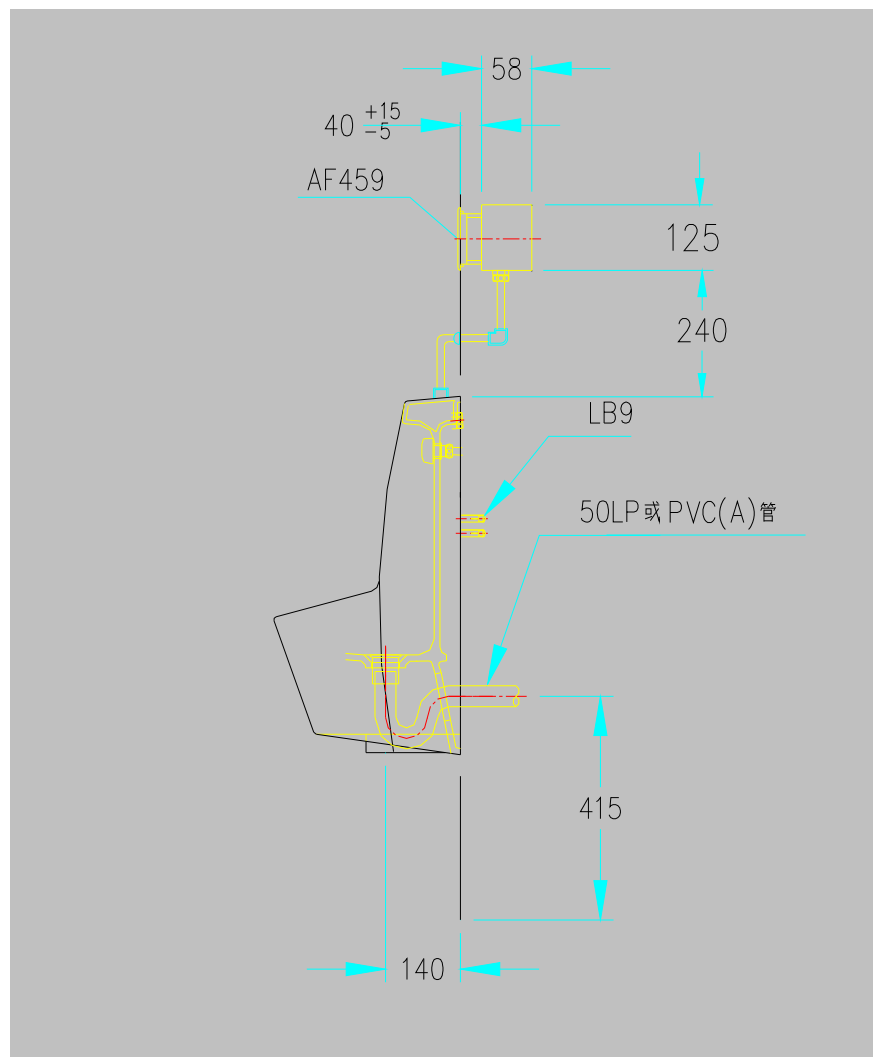

AF459方型隱藏式自動沖水器

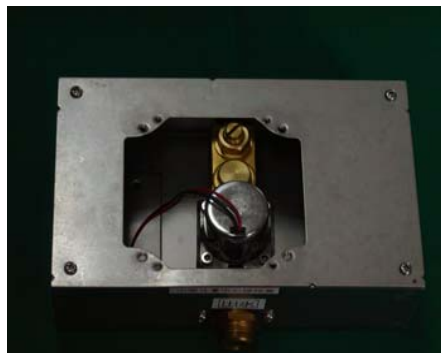

1. 安裝時首先須預埋
安裝孔深度為98mm

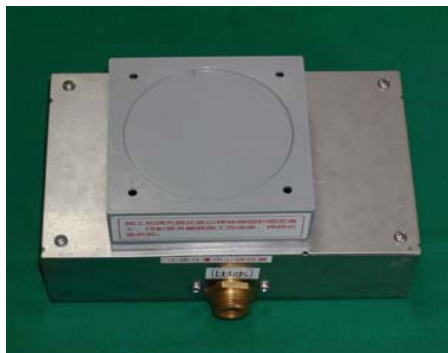

2. 施工前請先將塑膠
盒以螺絲鎖固於固定
盒上,待配管及牆面
施工完成後,再將塑
膠盒拆卸,需注意保
持固定盒水平,垂直,
否則將造成完工後面
板歪斜



3.

a. 進行配管工程,
將所附彎頭及連接
管等零件依序安裝,
再連接至小便斗

b. 接著進行管路給
水測試,確認管路
無漏水之虞

c. 將內盒以四顆螺
絲鎖固於固定盒上,
並注意其方向性

AF459方型隱藏式自動沖水器



4. a. 進行水泥牆面補平工程, 然後將磁磚貼上, 完工後之磁磚面正好與內盒及面板平齊
- b. 壁面完成後, 以四根長螺絲將面板固定座平貼在磁磚上, 再對準固定盒面之四個螺絲孔予以鎖固
- c. 將進水管截取適當長度, 並套上法蘭罩, 再將其鎖固定於小便斗撒水器之內
- d. 配線, 將電源線端子(或電池端子)及電磁閥端子接上, 再將面板嵌入固定座

5. 安裝完成, 整齊美觀