


# 全自動開水機



EB12B 全自動開水機

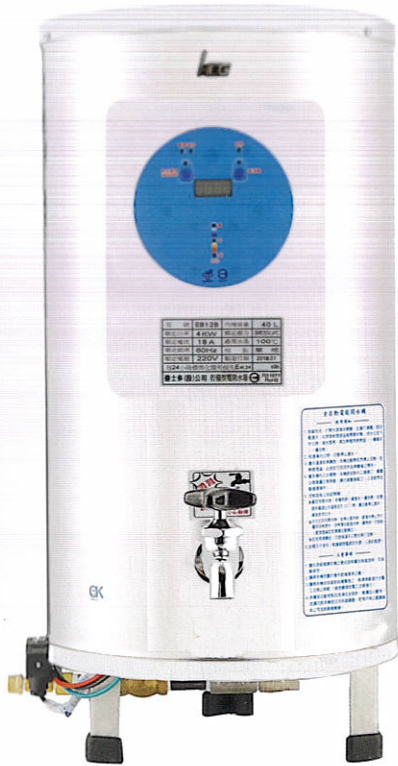

EB20B 全自動開水機

型號	內桶 容量 (公升)	額定				外型		水管 口徑 (inch)	第一次加熱至100°C		熱水 供應量100°C (公升/小時)	電源線 線徑 (mm <sup>2</sup> )	牌價	建議 售價
		相數 (φ)	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	形狀	尺寸 (cm)		用電量 (KW-Hr)	時間 (min)				
EB12B	45	1	220	18	4	圓	φ 38×82	1/2"	4.2	63	42	5.5	47,200	33,000
EB12D	45	3	220	16	6	圓	φ 38×82	1/2"	4.6	46	60	5.5	52,200	36,500
EB20B	76	1	220	18	4	圓	φ 43×111	1/2"	7.2	108	42	5.5	52,500	36,800
EB20D	76	3	220	16	6	圓	φ 43×111	1/2"	7.6	76	60	5.5	57,500	40,300
EB30B	113	1	220	18	4	圓	φ 47×133	1/2"	10.7	160	42	5.5	62,500	43,800
EB30D	113	3	220	16	6	圓	φ 47×133	1/2"	11.4	114	60	5.5	67,500	47,300
EB40B	152	1	220	18	4	圓	φ 49×136	1/2"	14.4	216	42	5.5	76,500	53,600
EB40D	152	3	220	16	6	圓	φ 49×136	1/2"	14.4	143	60	5.5	81,500	57,100
EB50B	190	1	220	27	6	圓	φ 56×137	1/2"	18.2	182	60	5.5	98,500	69,000
EB50D	190	3	220	16	6	圓	φ 56×137	1/2"	18.2	182	60	5.5	103,500	72,500

**注意事項：**

- ※ 各地區不同氣壓及溫室效應，會使開水沸騰溫度不定，請依說明書調整。
- ※ 本器具採用無熔絲開關，務必單獨使用。
- ※ 透氣管之蒸汽排放口，冒出蒸汽屬正常現象，切勿阻塞。
- ※ 請將本器具放置於室內，避免安裝於室外或潮溼場所。

▲以上價格不含安裝及施工材料費用